


## Сифон А (полуавтоматический) арт. HL-HWCA производство «HAILEA»

### Инструкция по сборке:


1. Выньте все части сифона из коробки.
2. Найдите Т-образную прозрачную трубку (клапан), в верхнюю часть (клапана) поместите барашек (заглушку), в противоположную часть клапана силиконовый шланг (дренаж)
3. В нижнюю часть (клапана) поместите сетку просеиватель, и закройте трубкой «Cravel-vas»
4. Сифон готов к работе.

### Инструкция по эксплуатации:


1. Перед началом чистки подготовьте, какую либо ёмкость для слива воды.




2. Опустите шланг (дренаж) в подготовленную ёмкость.

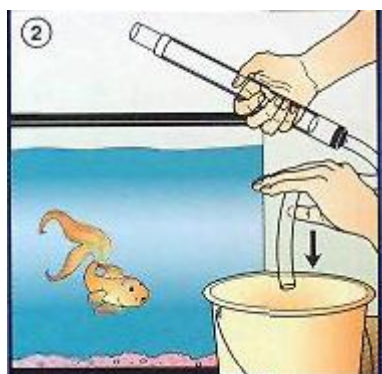

3. Опустите трубку «Cravel-vas» в воду на 10 – 15 см. и не вынимая сифон из воды двигайте сифон вверх вниз (поступательно) пока из шланга (дренажа) не пойдет вода.  
При наполнении ёмкости водой, не вынимая из воды трубку «Cravel-vas», поверните барашек (заглушку), тем самым прекращая процесс чистки и тока воды.

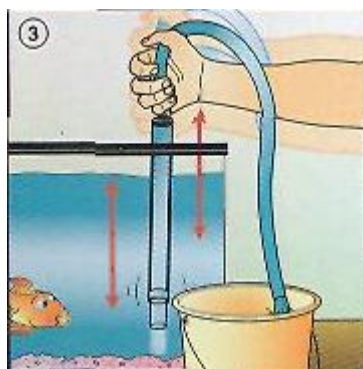

4. Слейте воду из ёмкости и далее см пункты 2-3. Продолжайте чистку.

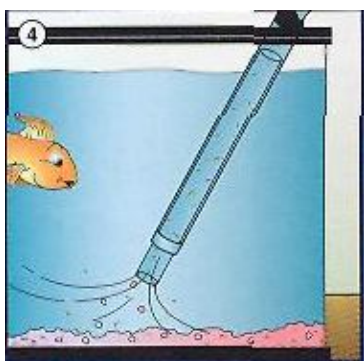

**Помните !!! Что для нормальной эксплуатации аквариума необходимо, по меньшей мере ежемесячная подмена вода минимально на 25 % от его объёма.**